

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านป่าย่าง – ป่ากัว
(บ้านนายคื่นและก่อสร้างผนังกันน้ำ) คลองนอกท่า หมู่ที่ ๘

ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๖๖,๘๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โดยทำการซ่อมแซมคอสะพาน โดยการรื้อถอนถนน คสล. เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมแซมผิวจราจรขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร.ยาว ๔.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๕ เมตร.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตารางเมตร.และทำการก่อสร้างผนังกันน้ำ โดยการตอกเสาเข็มรูปตัวไอ และกันด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับบน ความยาวสองฝั่งไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ เมตร.พร้อมถมดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๖,๘๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสุพจน์ กิ่งรัตน์	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖.๕ นางบุญเสริม ทองย้อย	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กรรมการ

รายการประมาณกลางราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานทาง	แบบ	ปร.๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเรียง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
แบบเลขที่	ประมาณการตามแบบ	ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคา วันที่	๑๐-ก.ค.-๖๐		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมคอสะพาน	๓๖๖,๘๐๐.๐๐	
	สายปายาง-ปากีว ม.๘		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๖,๘๐๐.๐๐	
งบประมาณ	ราคางบประมาณที่ตั้งไว้	๓๖๖,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน		

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานทาง โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายปายาง-ปากัว (บ้านนายคิ่นและก่อสร้างผนังกันน้ำ)	แบบ	ปร.๕
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเรียง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
ประมาณการตามแบบ	ปร. ๔	จำนวน	๑ แผ่น
		แบบเลขที่	
ประมาณราคา วันที่			๑๐-ก.ค.-๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๑,๖๔๗	๑.๕๐๑๙	๓๖๖,๘๐๓.๓๓	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๓๖๖,๘๐๓.๓๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๓๖๖,๘๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่ ๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ประมาณการ

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายชนะ ลั่นชัย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสุกิจ สายสิงห์)

อนุมัติ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสมเกียรติ ไหมดี)

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท งานทาง โครงการซ่อมแซมคอสระพานสายปายาง-ปากัว (บ้านนายดินและก่อสร้างผนังกันน้ำ) แบบ ปร.๕

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเรียง

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น แบบเลขที่

ประมาณราคา วันที่ ๑๐-ก.ค.-๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๑,๖๔๗	๑.๕๐๑๙	๓๖๖,๘๐๓.๓๓	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๓๖๖,๘๐๓.๓๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๓๖๖,๘๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่ ๐ ตารางเมตร

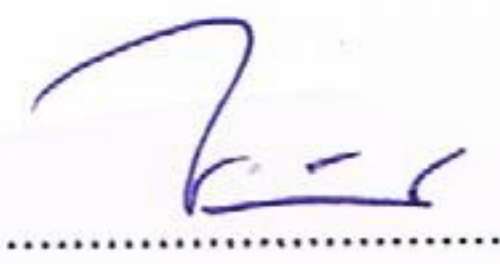
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียงที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐


 ลงชื่อ
 (นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง


 ลงชื่อ
 (นายชนะ ลั่นซ้าย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ
 (นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ กิ่งรัตน์)
 ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘


 ลงชื่อ
 (นางบุญเสริม ทองย้อย)
 ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานสายปายาง - ปากัว (บ้านนาเย็นและก่อสร้างพั้งกันน้ำ)

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑/๒

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ บ้านปากัว ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายชนะ ล้นชัย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า ด้วยรถขุดดิน	๔.๐๐	ชั่วโมง	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๒	งานรื้อถอนคอนกรีตและชนทั้ง	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๓๐.๐๐	๓๖๘.๐๐	๓๖๘.๐๐	
๓	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ยาว ๖ ม.	๖.๐๐	ต้น	๒,๑๖๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๑๖,๗๔๐.๐๐	
๔	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ยาว ๘ ม.	๑๘.๐๐	ต้น	๒,๘๘๐.๐๐	๕๑,๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๖๖,๙๖๐.๐๐	
๕	แผ่นพื้นคอนกรีตกว้าง ๐.๓๕ x ๐.๐๕ x ๒.๐๐ เมตร	๒๘๒.๐๐	แผ่น	๑๗๔.๐๐	๔๙,๐๖๘.๐๐	๔๒.๐๐	๑๑,๘๔๔.๐๐	๖๐,๙๑๒.๐๐	
๖	คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๑.๙๒	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	๗๖๔.๑๖	๔,๖๐๔.๑๖	
๗	ไม้แบบ	๓๕.๒๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๔,๒๒๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔,๖๘๑.๖๐	๘,๙๐๕.๖๐	
๘	ตะปู	๒.๕๐	กก.	๓๕.๕๘	๘๘.๙๕	-	-	๘๘.๙๕	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๗๙.๙๖	กก.	๒๐.๖๐	๑,๖๔๗.๒๔	๔.๐๑	๓๒๐.๖๕	๑,๙๖๗.๘๙	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๓๕.๕๔	กก.	๒๐.๖๐	๗๓๒.๑๑	๔.๐๑	๑๔๒.๕๑	๘๗๔.๖๒	
๑๑	ลาวผูกเหล็ก	๑.๘๐	กก.	๔๕.๔๘	๘๑.๘๖	-	-	๘๑.๘๖	
๑๒	ดินถม/ลูกรัง	๔๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๗๘,๗๒๐.๐๐	๓๑.๓๕	๑๕,๔๒๔.๒๐	๙๔,๑๔๔.๒๐	
สรุป	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๒๐๓,๒๐๒.๑๖		๕๘,๔๔๕.๑๒	๒๖๑,๖๔๗.๒๘	